


15W LED A21 AMPOULE LED DIMMABLE E26

Item # 705 | L15WA21DIM/30K / Item # 706 | L15WA21DIM/50K

La toute nouvelle ampoule dimmable 15W pour lieux humides
Une ampoule LED conçue avec des améliorations afin de résister en environnement avicole

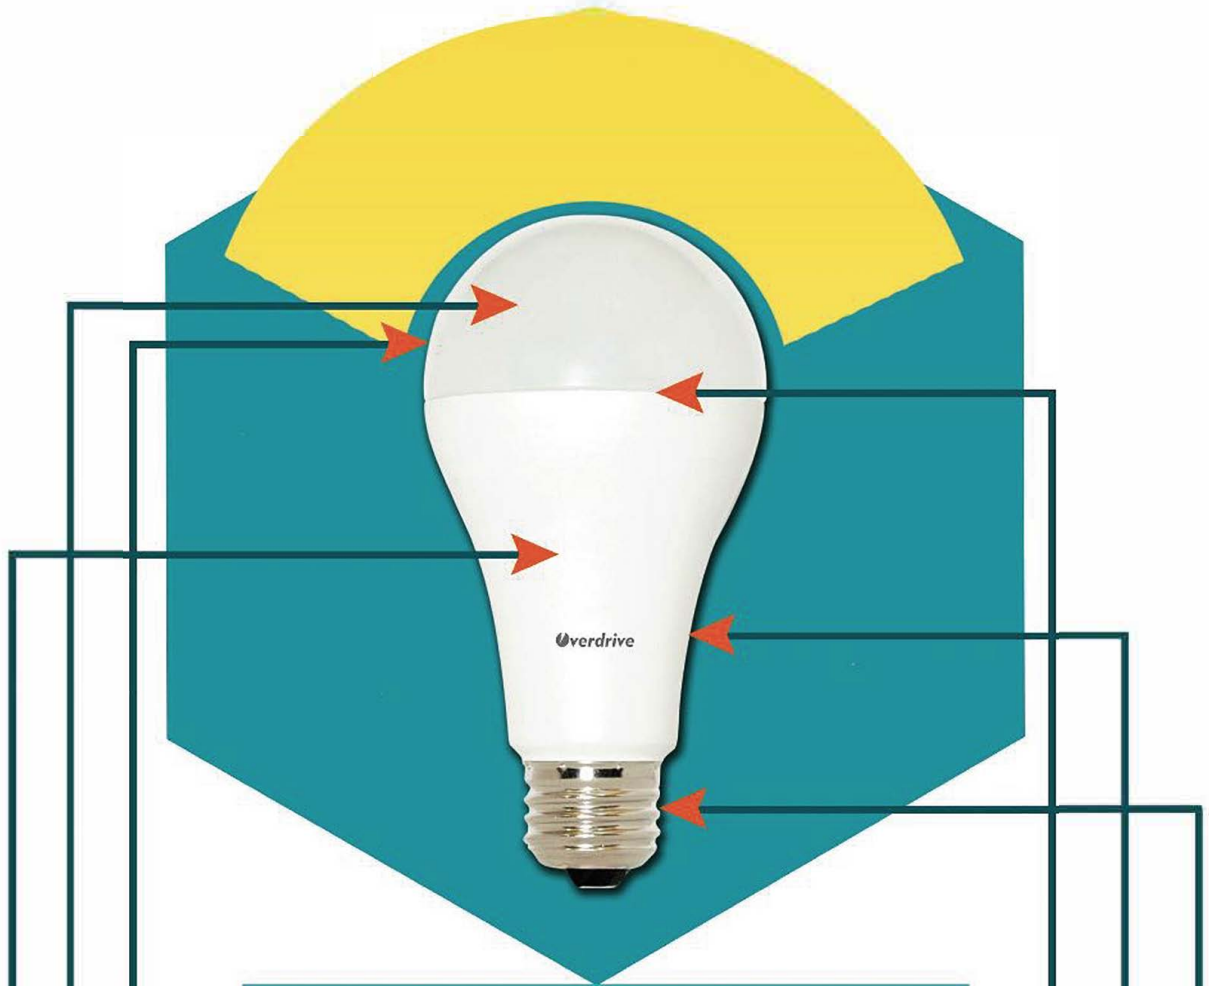

AMPOULE DIMMABLE POUR LIEUX HUMIDES 15W - A2.1

1 > Ignifuge UL-V0(f1), diffuseur PC ignifuge et résistant aux impacts

> L'éclairage directionnel à 120-130 degrés garantit l'utilisation complète de la lumière au sol

3 LED Bridgelux de haute qualité utilisé offrant une longue durée de vie dans des conditions difficiles

5 > Peut résister à une surtension de 2KV

> Composants électroniques professionnels de haute qualité avec une gradation IC spéciale utilisée pour fournir une gradation sans scintillement jusqu'à 1%.

Joint spécial avec joint en silicone pour empêcher l'humidité et la poussière de pénétrer dans la lampe **2**

Dissipateur thermique ignifugé de plus grande taille UL-V0 PBT moulé sur de l'aluminium de qualité supérieure pour une meilleure dissipation de la chaleur et prévenant la corrosion. **4**

Bouchon en laiton nickelé E26 utilisé ayant une résistance élevée à la corrosion **6**



1 SPÉCIFICATION

➤ Type d'ampoule	A21- Certifiée Lieux Humides	➤ Comparaison de puissance (FC au sol)	Ampoule GLS150W
➤ Dimmable (Oui/Non)	OUI	➤ Moyenne de vie estimée (heures) L70	25,000
➤ Culot	E26	➤ Plage de températures de fonctionnement	-20 °C à 45 °C
➤ Finition/Type	Ampoule A21 LED		
➤ Puissance	15W		

2 CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

➤ Lumens au début	1450(3000K), 1600(5000K)		
➤ Puissance de la bougie du Faisceau Central(CBCP)Cd	340(3000K), 370(5000K)	➤ Température de la couleur	3000K / 5000K
➤ Angle de faisceau (50% I Max)	130 °	➤ Indice de rendu des couleurs (CRI)	82
➤ Lumens par Watt Au début	97(3000K), 107(5000K)		

3 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

➤ Ligne d'entrée Tension / fréquence	120V 60 Hz	➤ Facteur de puissance	0.95
➤ Puissance évaluée	15W	➤ Courant de ligne d'entrée	140mA
➤ Distortion harmonique totale	<20%	➤ Plage de gradation en%	0-100%

4 CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

➤ Longueur nominale (pouces / mm)	5.10po / 130 mm	➤ Diamètre	2.56po / 65mm
-----------------------------------	-----------------	------------	---------------

5 INFORMATIONS DU PRODUIT

➤ Description	15W LED A21 Ampoule LED dimmable E26 - 3000K/5000K		
➤ Application primaire	Commercial, Agriculture.		
➤ Garantie	5ans après la date d'achat		
➤ Conforme à la TCLP	Oui	➤ Conforme à la RoHS	Oui
➤ Energy Star ou LM79	Oui (LM79)	➤ ETL - Lieux humides	Oui
			UL1993/CSA22.2

6 DÉTAILS DE LIVRAISON

➤ Taille de la boîte de couleur (pouces) 1 x1	2.68 x2.68 x 5.35	➤ Taille du carton intérieur (pouces) 1x12	11.1 x 8.4 x 5.8
➤ Taille du carton principal (pouces) 1x48	17.8 x 11.8 x 12.7	➤ Poids brut / poids net (lbs)	16 lb / 9 lb



WWW.SECREPRO.COM

Ange-Gardien, QC
1.888.446.4647



LOUIS BONNEVILLE

President et directeur des ventes
louis@secrepro.com